



WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler / *Intercooler*

Audi S1 8X 2,0TFSI



Kit-Nr.: 200001077

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **36 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher



Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **36 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners
- various screwdrivers

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste (Part list):

- 1 Ladeluftkühler / *intercooler*
- 1 Innensechskantschraube M6x16 / *allen screw M6x16*
- 1 Unterlegscheibe 6mm / *washer 6mm*



Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



Deutsches Patent- und Markenamt

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Demontage / demounting

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend den Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Demontieren Sie folgende Bauteile:
Unterboden, Vorderräder, Radhausschalen und den Stoßfänger.

*You have to remove the following parts:
underbody, front wheels, arch liners and the front bumper.*

Entfernen Sie die oberen 3 Schrauben des Stoßfängers (1), sowie die 2 Schrauben am Kotflügel auf beiden Seiten (2). Danach entfernen Sie die Quertraverse (3) und beide Frontscheinwerfer (4).

Remove the 3 upper screws from the front bumper (1), as well as the 2 screws each side from the fender (2). Then remove the crossmember (3) and the headlights (4).

Schlauchschellen lösen und Silikonschläuche abziehen.

Loosen hose clamps and remove the silicone hoses.



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Den Schloßträger lösen (A) und das gesamte Kühlerpaket abstützen (Unterlage).


Loosen the lock carrier (A) and prop up the whole radiator assembly.

Das Kühlerpaket aus dem Schloßträger entfernen und den Schloßträger zur Seite packen. Dazu die Beiden Schrauben (B) lösen und komplette Paket nach oben-hinten herausdrücken.

Remove the radiator package from the lock carrier and put the lock carrier aside. Therefore remove the 2 screws (B) and push the whole package up-back.

Den originalen Ladeluftkühler auf der linken Seite heraus Klipsen und aus seiner Halterung entnehmen.

Clip out the stock intercooler on the left side and remove him.

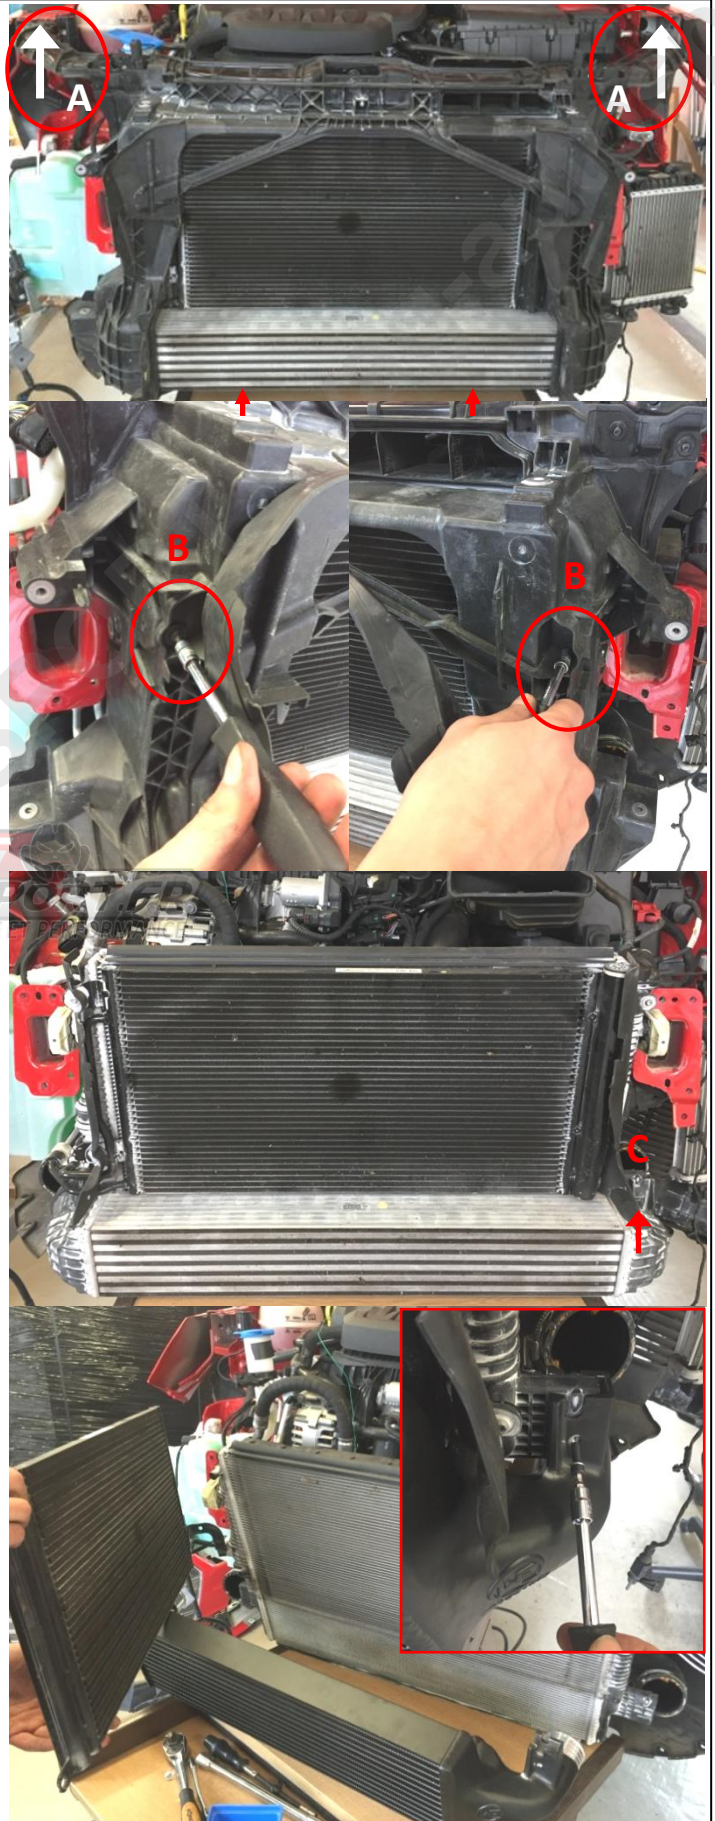

Montage / installation

Für die Installation des WAGNER Ladeluftkühlers kurzzeitig den Klimakühler demontieren (2.Person empfohlen). Danach den WAGNER Ladeluftkühler an den gleichen Aufnahmepunkten wie den Originalen befestigen. Zur Arretierung auf der linken Seite die mitgelieferte Schraube und Unterlegscheibe benutzen.

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

To install the WAGNER intercooler, please dismount the AC cooler for a short time (2nd person recommended). *Then attach the WAGNER intercooler to the same mounting points as the stock intercooler. To fix the intercooler on the driver side, use the supplied screw and washer.*

Das Kühlerpaket wieder in den Schloßträger einsetzen und den Schloßträger am Fahrzeug montieren. Silikonschläuche mit dem Ladeluftkühler verbinden. Danach folgende Teile wieder montieren:

Quertraverse, Frontscheinwerfer, Stoßfänger, Radhausschalen, Vorderräder und Unterboden.

Insert the radiator assembly back into the lock carrier and mount the lock carrier on the vehicle. Connect the charge air hoses with the intercooler.

Install the following parts:

Crossmember, headlights, front bumper, arch liner, front wheels and underbody.



VAG ALU
AUTOSPORT.FR
PIÈCES D'ORIGINE ET PERFORMANCE